



# Perla-K3

Indoor Lighting - Spot Lighting

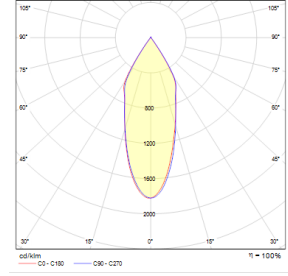

## Colour Options

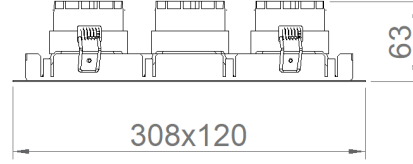

Order Code	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Ceiling Cutting (mm)
05481.11.30.022	3X11	3x930	3000	Ra>80	308x120x63	275x105
05481.11.40.023	3X11	3x990	4000	Ra>80	308x120x63	275x105

## TECHNICAL INFORMATION

<b>Housing</b>	Metal Sheet
<b>Frame</b>	Aluminum Injection
<b>Reflector</b>	Metallized Surface Optics
<b>Paint</b>	Electrostatic Powder Paint

## OPTICAL SPECIFICATIONS

<b>Optics</b>	Symmetrical
<b>Light Output Angle</b>	36°
<b>UGR Value</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Color Bin Value</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELECTRICAL

<b>Power (W)</b>	33W
<b>Power Factor</b>	>0.95
<b>Light Source</b>	COB LED
<b>Cabling</b>	Halojen-Free
<b>Input Voltage</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Driver</b>	High Efficiency Constant Current Output
<b>Ambient Temperature</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Lifetime L80B50</b>	>50.000 Hour

## OPTIONAL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Emergency Lighting Unit
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Different RAL Color Options	- Plug-in Energy Input Connector
- Class-I Protection Class	- PIR Sensor
- AC-DC Supply(MBS)	

## ASSEMBLY

<b>Installation Type</b>	Under Plaster
<b>Mounting Apparatus</b>	Steel Spring

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogta ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkiizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

