



Perla-K3

Indoor Lighting - Spot Lighting



Colour Options

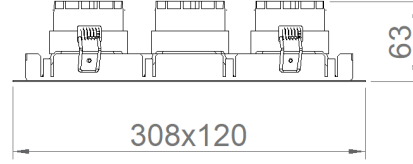

Order Code	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Ceiling Cutting (mm)
05481.11.30.022	3X11	3x930	3000	Ra>80	308x120x63	275x105
05481.11.40.023	3X11	3x990	4000	Ra>80	308x120x63	275x105

TECHNICAL INFORMATION

Housing	Metal Sheet
Frame	Aluminum Injection
Reflector	Metallized Surface Optics
Paint	Electrostatic Powder Paint

OPTICAL SPECIFICATIONS

Optics	Symmetrical
Light Output Angle	36°
UGR Value	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Color Bin Value	Mc Adams ≤ 3

ELECTRICAL

Power (W)	33W
Power Factor	>0.95
Light Source	COB LED
Cabling	Halojen-Free
Input Voltage	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Driver	High Efficiency Constant Current Output
Ambient Temperature	-20°C / +50°C
LED Lifetime L80B50	>50.000 Hour

OPTIONAL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Emergency Lighting Unit
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Different RAL Color Options	- Plug-in Energy Input Connector
- Class-I Protection Class	- PIR Sensor
- AC-DC Supply(MBS)	

ASSEMBLY

Installation Type	Under Plaster
Mounting Apparatus	Steel Spring

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogta ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkiizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

