

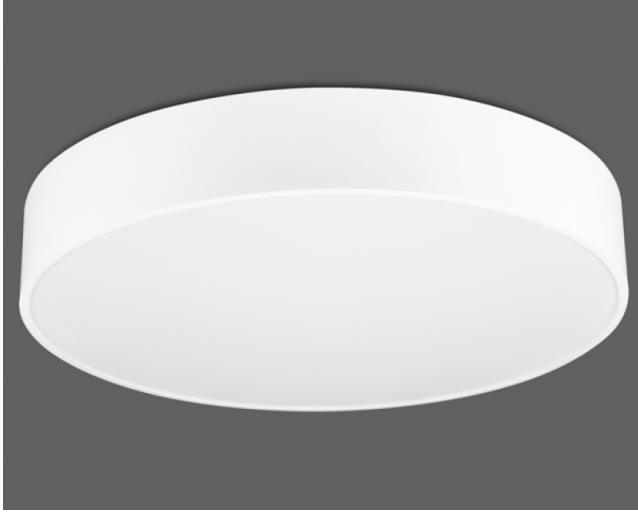


Corvus-T 1200

İç Aydınlatma - Sıva Üstü Aydınlatma

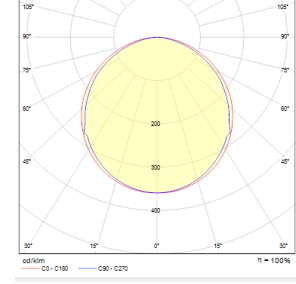

Renk Seçenekleri

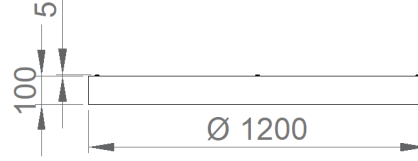

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
03170.12.30.092	96	8665	3000	Ra>80	1200x100	7,4
03170.12.40.097	96	9120	4000	Ra>80	1200x100	7,4

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W) 96W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı Vida Dübel Seti

