


RAL 7016


PLATE

09112

Sade Form, Güçlü Performans

Plate, dış mekân uygulamaları için geliştirdiğimiz dayanıklı aplik armatürüdür. IP65 koruma sınıfı, IK08 darbe dayanımı ve döküm alüminyum gövdesi sayesinde zorlu çevre koşullarına karşı uzun ömürlü kullanım sunar. 120° geniş ışık dağılımına sahip opal polikarbonat difüzörü ile giriş alanları, bina çevreleri, koridorlar ve ortak kullanım alanlarında homojen, konforlu ve güvenli bir aydınlatma sağlar. Modern tasarımı ve yüksek dayanımıyla mimari dış mekân projelerine estetik ve fonksiyonelliği bir arada kazandırır.

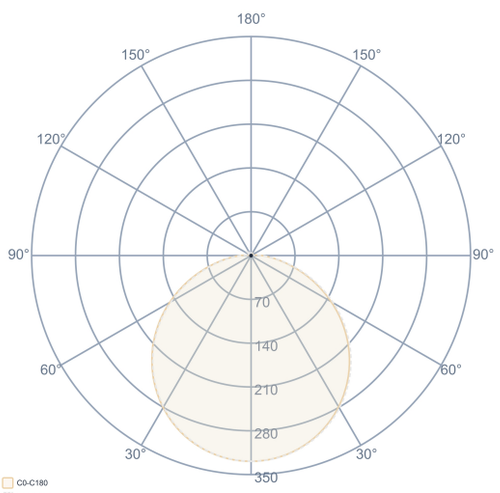

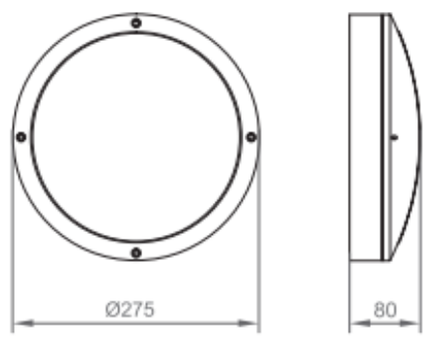

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Döküm Alüminyum	**Güç**	14-19W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Conta	Silikon	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø275 x 80mm	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Işık Kaynağı	CCT	ØD x H (mm)	Kg
09112.27.30.010	14	900	3000	275x80	1,30
09112.27.40.011	14	1000	4000	275x80	1,30
09112.27.30.016	19	1150	3000	275x80	1,30
09112.27.40.017	19	1250	4000	275x80	1,30

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com