

Escape

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Polikarbon ve Askı Tiji
Çerçeve Folyo Baskılı Akrilik Lens
Difüzör Şeffaf Pleksiglas
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80

ELEKTRİKSEL


Güç (W) 1.2W
Güç Faktörü >0.90
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray Sürücü
Ortam Sıcaklığı 0°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı - PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı, Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket

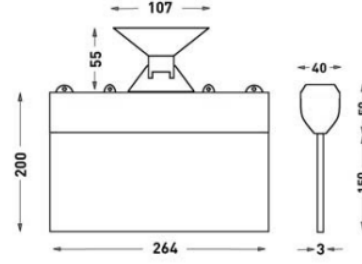

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	Kg
80501.002	1,2	20	Single Sided /Tek Yüzlü	3H	0,33
80502.002	1.2	20	Double Sided/Çift Yüzlü	3H	0,33

