

# Escape

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri



Ral 9016

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Polikarbon ve Askı Tiji
<b>Çerçeve</b>	Folyo Baskılı Akriolik Lens
<b>Difüzör</b>	Şeffaf Pleksiglas
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

## ELEKTRİKSEL


<b>Güç (W)</b>	1.2W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.90
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray Sürücü
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	0°C / +40°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı, Sıva Üstü
<b>Montaj Aparatı</b>	Metal Braket

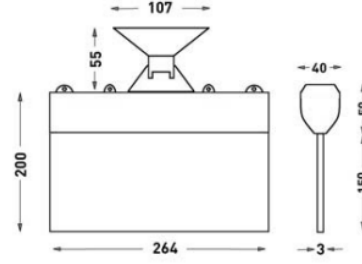

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
80511.000.024-İK24	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33

