

# Run

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Alüminyum
<b>Çerçeve</b>	Folyo Baskılı Akrilik Lens
<b>Difüzör</b>	Şeffaf Pleksiglas
<b>Boya</b>	Eloksal
<b>Yan Kapak</b>	Polikarbon

## OPTİK ÖZELLİKLER

## ELEKTRİKSEL


<b>Güç (W)</b>	4,87W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.90
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	0°C / +40°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat
<b>Batarya</b>	Ni-Cd

## OPSİYONEL

- Acil Durum Test Butonu	- Yeşil LED'li Batarya Şarj Göstergesi
- 2700K ~ 6500K	- Class-II Koruma Sınıfı

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı, Sıva Üstü
<b>Montaj Aparatı</b>	Metal Braket

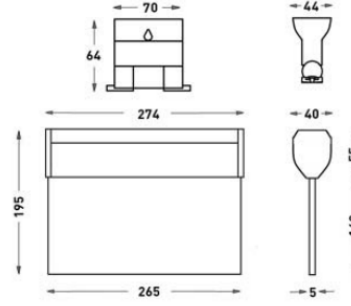

Sipariş Kodu	W	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
80311.010.003-İK03	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80311.010.015-İK15	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80311.010.021-İK21	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80312.010.001-İK01-I K02	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80312.010.003-İK03-I K04	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80312.010.022-İK22-I K23	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80411.010.001.D-İK01	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.002.D-İK02	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.006.D-İK06	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.020.D-İK20	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.024.D-İK24	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.023.D-İK23	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.025.D-E2	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80412.010.002.D-İK01-İK02	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80412.010.025.D-E2-E2	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X210X300	0,800

