

Run

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum
Çerçeve	Folyo Baskılı Akriik Lens
Difüzör	Şeffaf Pleksiglas
Boya	Eloksal
Yan Kapak	Polikarbon

OPTİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	4,87W
Güç Faktörü	>0.90
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat
Batarya	Ni-Cd

OPSİYONEL

- Acil Durum Test Butonu	- Yeşil LED'li Batarya Şarj Göstergesi
- 2700K ~ 6500K	- Class-II Koruma Sınıfı

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı, Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

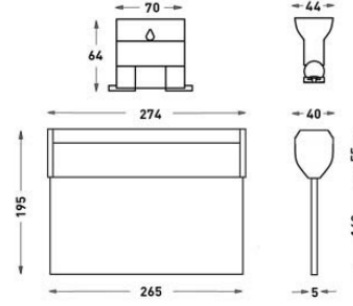

Sipariş Kodu	W	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
80311.010.003-İK03	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80311.010.015-İK15	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80311.010.021-İK21	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80312.010.001-İK01-I K02	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80312.010.003-İK03-I K04	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80312.010.022-İK22-I K23	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80411.010.001.D-İK01	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.002.D-İK02	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.006.D-İK06	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.020.D-İK20	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.024.D-İK24	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.023.D-İK23	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.025.D-E2	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80412.010.002.D-İK01-İK02	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80412.010.025.D-E2-E2	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X210X300	0,800

