


Run

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü

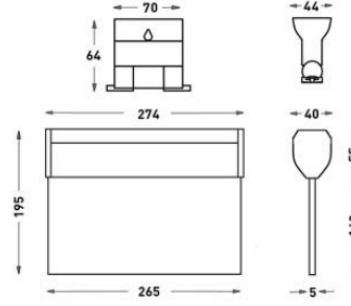

Sipariş Kodu	W	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
80412.010.025.D-E2-E2	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X210X300	0,800

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens
Difüzör	Şeffaf Pleksiglas
Boya	Eloksal
Yan Kapak	Polikarbon

OPTİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	4,87W
Güç Faktörü	>0.90
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat
Batarya	Ni-Cd

OPSİYONEL

- Acil Durum Test Butonu	- Yeşil LED'li Batarya Şarj Göstergesi
- 2700K ~ 6500K	- Class-II Koruma Sınıfı

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı, Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

