

Sheer

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri  Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Polikarbon ve Askı Tiji
Çerçeve Folyo Baskılı Akrilik Lens
Difüzör Şeffaf Pleksiglas
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 1-2W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı -20°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı - PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket

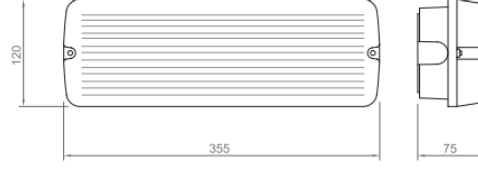

Sipariş Kodu	W	Lm	Çalışma Şekli	Batarya	WxLxH (mm)	Kg
82110.010.000	1	120	Sürekli	3H	75x120x350	0,45
82110.011.000	2	130	Kesintide	3H	75x120x350	0,45

