

# Sheer

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri



Ral 9016

## TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Polikarbon ve Askı Tiji
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens
Difüzör	Şeffaf Pleksiglas
Boya	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80

## ELEKTRİKSEL



Güç (W)	1-2W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

## MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

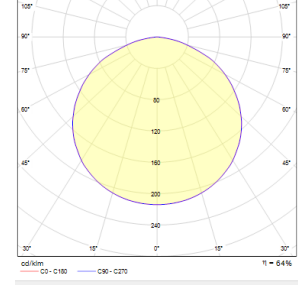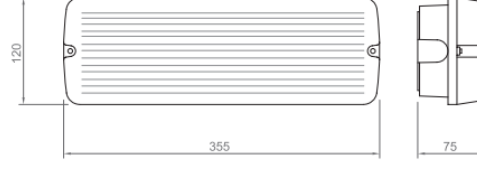

Sipariş Kodu	W	Lm	Çalışma Şekli	Batarya	WxLxH (mm)	Kg
82110.010.000	1	120	Sürekli	3H	75x120x350	0,45
82110.011.000	2	130	Kesintide	3H	75x120x350	0,45

