


U-Line

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri

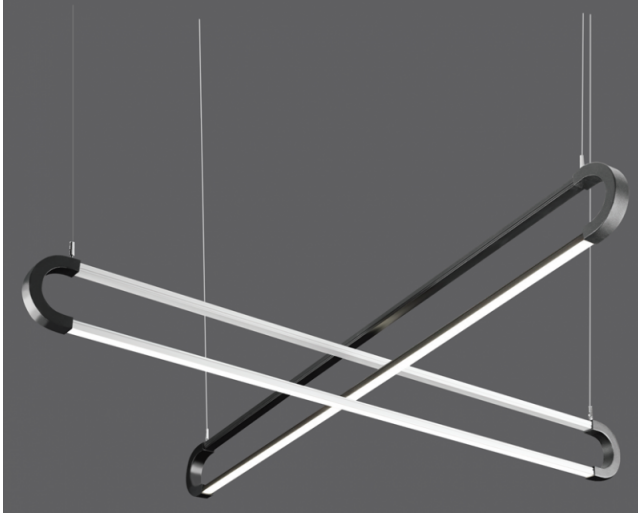

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Direkt - Endirek
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 72W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sarkıt
Montaj Aparatı Yüksekliği Ayarlanabilir AskıTeli

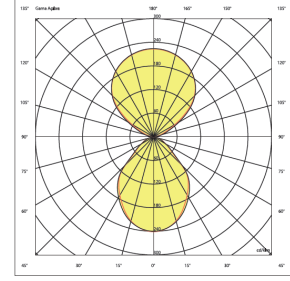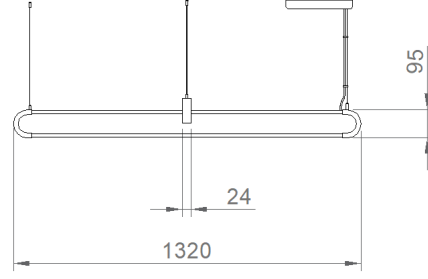

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01135.13.30.070	72	7000	3000	Ra>80	1320	2.8
01135.13.40.072	72	7200	4000	Ra>80	1320	2.8



reddot award 2015
winner lighting design

