

Lightline - 075

İç Aydınlatma - Lineer Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Metal Kapak
Difüzör	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	75(W) x 82(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	15-62W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
--------------------	-----------

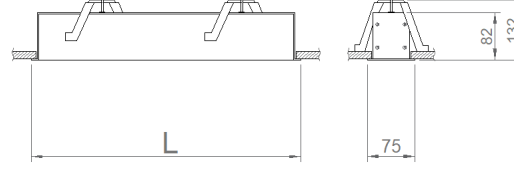

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02155.71.30.015	15	1270	3000	Ra>80	590	65x580	0,9
02155.71.40.016	15	1350	4000	Ra>80	590	65x580	0,9
02155.71.30.021	21	1660	3000	Ra>80	590	65x580	0,9
02155.71.40.022	21	1750	4000	Ra>80	590	65x580	0,9
02155.71.30.023	22	2050	3000	Ra>80	870	65x860	1,4
02155.71.40.024	22	2160	4000	Ra>80	870	65x860	1,4
02155.71.30.032	31	2595	3000	Ra>80	870	65x860	1,4
02155.71.40.033	31	2730	4000	Ra>80	870	65x860	1,4
02155.71.30.031	29	2365	3000	Ra>80	1150	65x1140	1,9
02155.71.40.032	29	2490	4000	Ra>80	1150	65x1140	1,9
02155.71.30.043	42	3580	3000	Ra>80	1150	65x1140	1,9
02155.71.40.044	42	3770	4000	Ra>80	1150	65x1140	1,9
02155.71.30.038	36	3300	3000	Ra>80	1430	65x1420	2,3
02155.71.40.039	36	3900	4000	Ra>80	1430	65x1420	2,3
02155.71.30.053	52	4750	3000	Ra>80	1430	65x1420	2,3
02155.71.40.055	52	5500	4000	Ra>80	1430	65x1420	2,3
02155.71.30.046	44	4010	3000	Ra>80	1710	65x1700	2,75
02155.71.40.048	44	4800	4000	Ra>80	1710	65x1700	2,75
02155.71.30.064	62	5640	3000	Ra>80	1710	65x1700	2,75
02155.71.40.066	62	5940	4000	Ra>80	1710	65x1700	2,75



Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com

