

RAL 9016


SHIELD-T


04101

Sıva Üstü - 60x60cm Steril Armatür

Shield-T, hijyen gerektiren alanlar için geliştirilmiş, temperli cam ve opal difüzör kombinasyonuna sahip IP65 korumalı sıva üstü armatürdür. Contalı yapısı sayesinde toz ve neme karşı koruma sağlayarak temiz oda uygulamalarında güvenle kullanılır. Metal sac gövdesi, geniş ışık dağılımı ve opal difüzörü ile homojen konforlu bir aydınlatma oluşturur.

Hastaneler, laboratuvarlar, ilaç ve gıda üretim tesisleri gibi steril ortam gerektiren uygulamalarda, sıva altı montajın mümkün olmadığı alanlar için güvenilir ve estetik bir çözüm sunar.

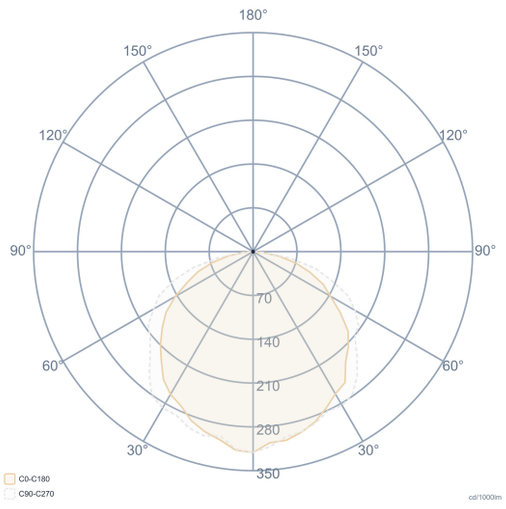

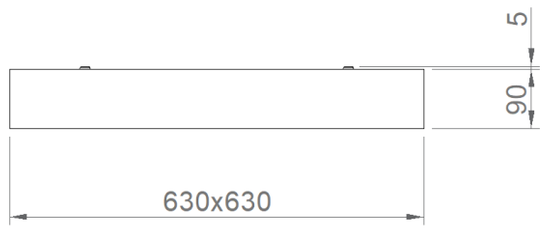

Genel Bilgiler	
Gövde	DKP Metal Sac
Optik	Cam+Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	630(W) x 630(L) x 95(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	28-35W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
04101.66.30.029	28	2900	3000	630x630x90	7,50
04101.66.40.030	28	3000	4000	630x630x90	7,50
04101.66.30.033	33	3200	3000	630x630x90	7,50
04101.66.40.032	33	3300	4000	630x630x90	7,50
04101.66.30.035	35	3500	3000	630x630x90	7,50
04101.66.40.036	35	3600	4000	630x630x90	7,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com