

Shield-T

İç Aydınlatma - Steril Ortam Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Metal Sac
Difüzör	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	28-35W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

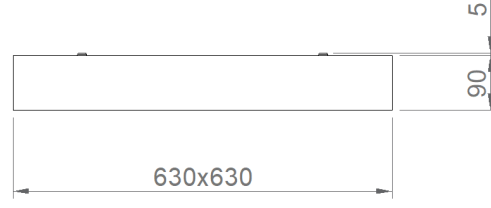

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
04101.66.30.029	28	2900	3000	Ra>80	630x630x90	7,5
04101.66.40.030	28	3000	4000	Ra>80	630x630x90	7,5
04101.66.30.033	33	3200	3000	Ra>80	630x630x90	7,5
04101.66.40.032	33	3300	4000	Ra>80	630x630x90	7,5
04101.66.30.035	35	3500	3000	Ra>80	630x630x90	7,5
04101.66.40.036	35	3600	4000	Ra>80	630x630x90	7,5

