CELL

05324

Kompakt Tasarım, Kontrollü Aydınlatma

Cell, Ø90mm-60mm yüksekliğinde kompakt boyutları ve yüksek verimli optik yapısı ile genel ve vurgu aydınlatması uygulamaları için geliştirilmiş spot armatürdür. Alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunar.

Metalize reflektör, cam ve optik kombinasyonu ışığın verimli şekilde yönlendirilmesini sağlar. 35° ışık çıkış açısı ve UGR≤19 değeri sayesinde görsel konforu desteklerken, dengeli bir vurgu aydınlatması oluşturur. Kompakt yapısı, dar tavan detaylarında ve minimal tasarım anlayışının benimsendiği projelerde estetik bir çözüm sunar. Mağazalar, oteller, ofisler, konut projeleri, koridorlar ve ticari alanlarda kullanımlarına uygundur.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



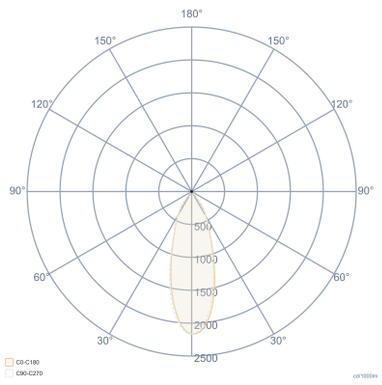

Genel Bilgiler	
Malzeme	Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Metalize Yüzeyli Reflektör + Cam Optik
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø90x60(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	7-11W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>50.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	35°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
2700K ~ 6500K

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05324.09.30.007	7	840	35°	3000	90x60	Ø80	0,20
05324.09.40.007	7	880	35°	4000	90x60	Ø80	0,20
05324.09.30.010	11	1010	35°	3000	90x60	Ø80	0,20
05324.09.40.011	11	1110	35°	4000	90x60	Ø80	0,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com