

Mark

İç Aydınlatma - Aplikler



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Asimetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 2W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı

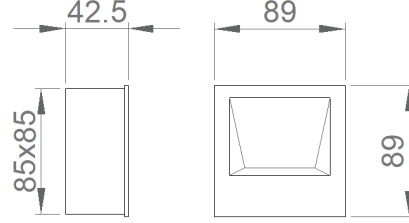

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
06201.99.30.002	2	50	3000	Ra>80	89x89x42,5	0,3
06201.99.40.002	2	50	4000	Ra>80	89x89x42,5	0,3

