

Mark

İç Aydınlatma - Aplikler



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	2W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- Tunable White
- Acil Aydınlatma Ünitesi	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Plug-in Connector	- Class-I Koruma Sınıfı
- PIR Sensör	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
--------------------	-----------

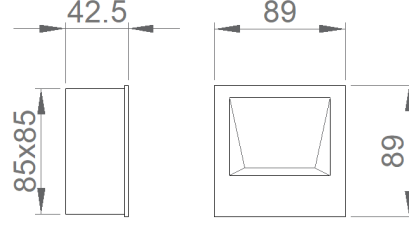

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
06201.99.40.002	2	50	4000	Ra>80	89x89x42,5	0,3

