

BEAM-D


06602


Çift Yönlü Dış Mekân Apliği

Beam-D, yukarı ve aşağı yönlü simetrik ışık dağılımı ile cephelere estetik ışık kazandıran bir dış mekân apliktir. Silindirik formu ve yalın tasarımı ile mimari yapılarla bütünleşir. Bina cephelerinde dekoratif ve fonksiyonel aydınlatma sunar. Kompakt tasarımı, çift yönlü COB LED yapısı duvar yüzeylerinde dengeli ışık desenleri oluşturur. Girişler, oteller, konut projeleri, ticari yapılar ve peyzaj uygulamalarında mimari detayları öne çıkaran şık bir çözüm sunar.

Alüminyum gövdesi ve IP65 koruma sınıfı, zorlu dış ortam koşullarına dayanım gösterir. Siyah, beyaz ve antrasit renk seçenekleri ile farklı mimarilere uyumdur. Estetik görünümü, uzun ömürlü yapısı ve çift yönlü ışık etkisi dış mekân aydınlatmalarında ideal bir tercihtir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 7016

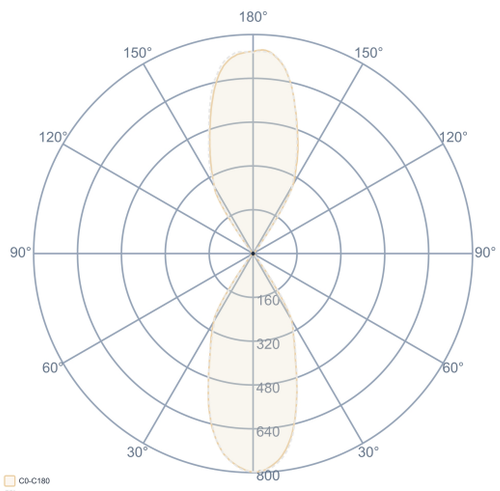

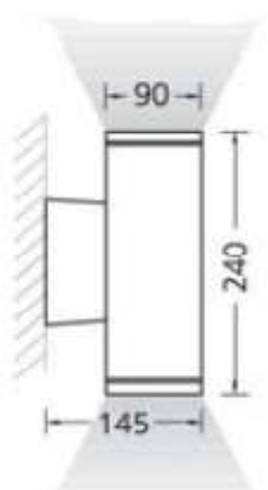

Genel Bilgiler	
Malzeme	Döküm Alüminyum
Optik	Parlak Reflektör
Cam	Temperli, Şeffaf Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø90x225(H)x135(L)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	2x13W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-25°C / +50°C
LED Ömür L70	>60.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	43°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØxHxL (mm)	Kg
06602.91.30.022	2x13	2x875	3000	90x225x135	1,80
06602.91.40.023	2x13	2x925	4000	90x225x135	1,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com