

Beam D

Dış Aydınlatma - Dış Mekan Aplik



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Döküm Alüminyum
Reflektör Parlak Alüminyum
Cam Temperli, Şeffaf Cam Difüzör
Boya RAL 7016 Antrasit

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Direk-Endirek
Işık Çıkış Açısı 43°
UGR Derecesi UGR ≤ 25
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 2x13
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- CRI > 90
- Plug-in Connector
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü

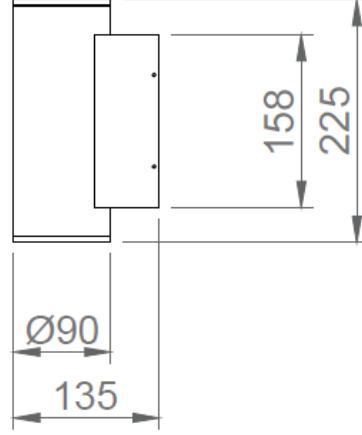

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxHxL (mm)	Kg
06602.91.30.022	2x13	2x810	3000	Ra>80	90x225x135	1,8
06602.91.40.023	2x13	2x1035	4000	Ra>80	90x225x135	1,8

