

Laminar

İç Aydınlatma - Aplikler



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3


ELEKTRİKSEL

Güç (W) 6W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü

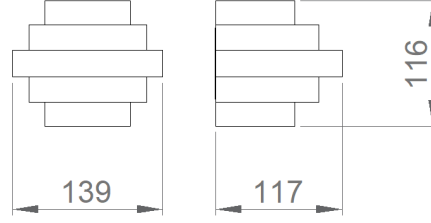

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)
06604.11.30.004	6	400	3000	Ra>80	139x116x117
06604.11.40.005	6	500	4000	Ra>80	139x116x117

