

# Laminar

İç Aydınlatma - Aplikler



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Elektrostatik toz boyalı alüminyum  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Işık Dağılımı** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3


## ELEKTRİKSEL

**Güç (W)** 6W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü

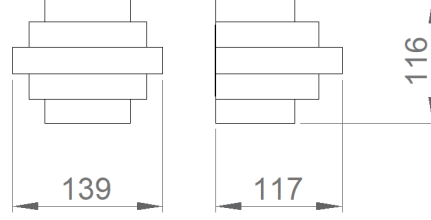

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)
06604.11.30.004	6	400	3000	Ra>80	139x116x117
06604.11.40.005	6	500	4000	Ra>80	139x116x117

