

# Edge

İç Aydınlatma - Aplikler



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac
<b>Optik</b>	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Işık Dağılımı</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	115°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 19
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	20-60W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI  
Acil Aydınlatma Ünitesi  
CRI > 90  
2700K ~ 6500K  
PIR Sensör

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü

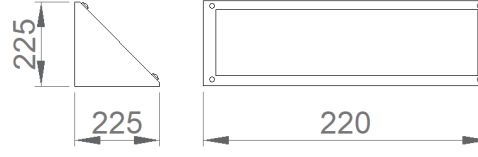

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)
06159.22.30.017	20	1700	3000	Ra>80	225x200x225
06159.22.40.018	20	1800	4000	Ra>80	225x200x225
06159.22.30.034	40	3400	3000	Ra>80	225x430x225
06159.22.40.035	40	3520	4000	Ra>80	225x430x225
06159.22.30.048	60	6350	3000	Ra>80	225x850x225
06159.22.40.050	60	6380	4000	Ra>80	225x850x225

