

*Görseldeki ürün uzunluğu 850mm' dir

# EDGE


# 06159


## IP54 Sıva Üstü Duvar Apliği

Edge, eğimli geometrik formu ve sıva üstü montaj yapısıyla mimari yüzeylerde modern bir aplik çözümüdür. Opal difüzörü sayesinde ışığı homojen şekilde dağıtarak konforlu ve dengeli bir aydınlatma oluşturur. DKP sac gövdesi ve IP54 koruma sınıfı sayesinde toz ve neme karşı dayanıklılık sunan ürün, iç mekânların yanı sıra korunaklı dış mekân uygulamalarında da güvenle kullanılabilir.

Koridorlar, giriş alanları, merdiven holleri, oteller, konut projeleri ve sosyal alanlarda tercih edilen Edge, sade tasarımı, sıva üstü montaj kolaylığı ve modern görünümü ile mimari aydınlatma projelerine estetik bir dokunuş kazandırır.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

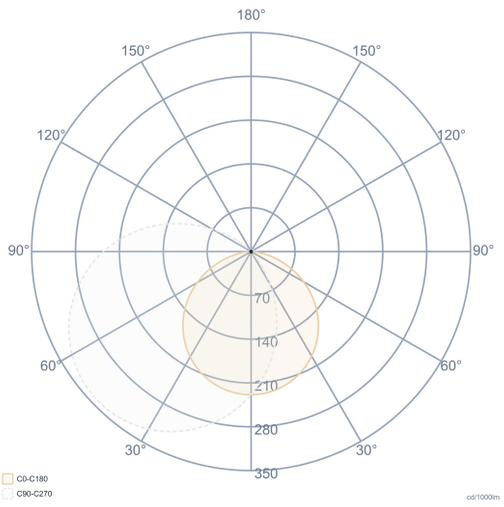

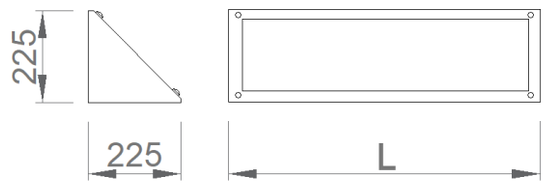
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Malzeme** | DKP Metal Sac |
| **Optik** | Opal Difüzör |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 225[W] x 220-430-850[L] x 225[H] |
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü |
| **Montaj Aparatı** | Vida Dübel Seti |

| Elektriksel Bilgiler | |
|---|---|
| **Güç** | 20-60W |
| **Güç Faktörü** | >0.95 |
| **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED |
| **Kablo** | Halojen-Free |
| **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **LED Sürücü** | Sabit Akım |
| **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C |
| **LED Ömür L70** | >102.000 Saat |

| Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|
| **Işık Çıkış Açısı** | 115° |
| **UGR Derecesi** | UGR ≤ 19 |
| **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | WxLxH (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 06159.22.30.017 | 20 | 1700 | 3000 | 225x200x225 |
| 06159.22.40.018 | 20 | 1800 | 4000 | 225x200x225 |
| 06159.22.30.034 | 40 | 3400 | 3000 | 225x430x225 |
| 06159.22.40.035 | 40 | 3520 | 4000 | 225x430x225 |
| 06159.22.30.048 | 60 | 6350 | 3000 | 225x850x225 |
| 06159.22.40.050 | 60 | 6380 | 4000 | 225x850x225 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com