

# Edge

İç Aydınlatma - Aplikler



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac  
**Optik** Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Işık Dağılımı** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 115°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 19  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 20-60W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI  
Acil Aydınlatma Ünitesi  
CRI > 90  
2700K ~ 6500K  
PIR Sensör

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü

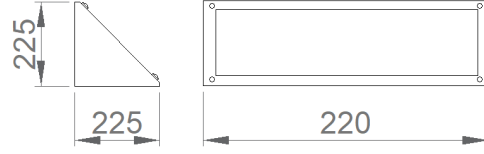

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)
06159.22.30.017	20	1700	3000	Ra>80	225x200x225
06159.22.40.018	20	1800	4000	Ra>80	225x200x225
06159.22.30.034	40	3400	3000	Ra>80	225x430x225
06159.22.40.035	40	3520	4000	Ra>80	225x430x225
06159.22.30.048	60	6350	3000	Ra>80	225x850x225
06159.22.40.050	60	6380	4000	Ra>80	225x850x225

