

Edge

İç Aydınlatma - Aplikler



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac
Optik	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	115°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	20-60W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI > 90
2700K ~ 6500K
PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü

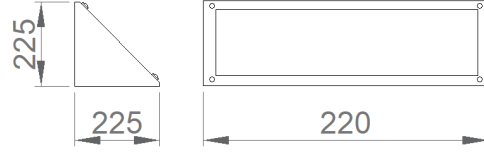

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)
06159.22.30.017	20	1700	3000	Ra>80	225x200x225
06159.22.40.018	20	1800	4000	Ra>80	225x200x225
06159.22.30.034	40	3400	3000	Ra>80	225x430x225
06159.22.40.035	40	3520	4000	Ra>80	225x430x225
06159.22.30.048	60	6350	3000	Ra>80	225x850x225
06159.22.40.050	60	6380	4000	Ra>80	225x850x225

