

Running

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Running



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Optik Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik
Işık Çıkış Açısı 90°
UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 53-65W
Güç Faktörü >0.95
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC/ 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

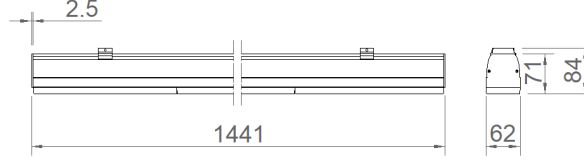

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
72038.15.30.085	65	8530	3000	Ra>80	62x1441x71	3,1
72038.15.40.089	65	8900	4000	Ra>80	62x1441x71	3,1
72039.15.30.065	53	6635	3000	Ra>80	62x1441x71	3,1
72039.15.40.068	53	6825	4000	Ra>80	62x1441x71	3,1
72038.05.100.892.041 .DEC	68	9700	4000	Ra>80	62x1441x71	3,1
72038.05.110.103.141 .DEC	79	11600	4000	Ra>80	62x1720x71	3,7
72039.05.100.642.042 .DEC	48	6400	4000	Ra>80	62x1694x71	3
72039.05.100.682.042 .DEC	52	7400	4000	Ra>80	62x1417x71	3,6

