



Running

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Running

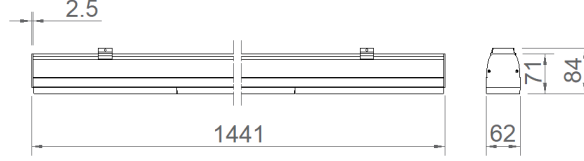

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Optik Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik
Işık Çıkış Açısı 90°
UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W) 53-65W
Güç Faktörü >0.95
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC/ 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
72038.05.100.892.041 .DEC	68	9700	4000	Ra>80	62x1441x71	3,1

