

Dome-T

İç Aydınlatma - Sıva Üstü Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Metal Sac
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 29-60W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Vida Dübel Seti

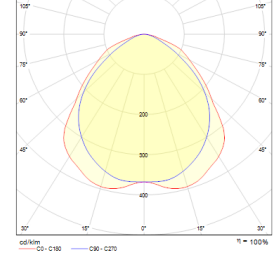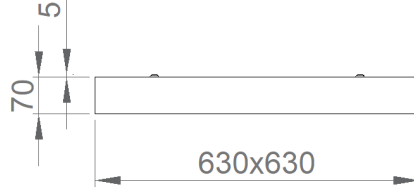

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
03119.66.30.023	29	2320	3000	Ra>80	630x630x70	4,9
03119.66.40.024	29	2450	4000	Ra>80	630x630x70	4,9
03119.66.30.031	41	3170	3000	Ra>80	630x630x70	4,9
03119.66.40.033	41	3360	4000	Ra>80	630x630x70	4,9
03119.66.30.052	60	5280	3000	Ra>80	630x630x70	4,9
03119.66.40.055	60	5600	4000	Ra>80	630x630x70	4,9

