

# Dome-T

İç Aydınlatma - Sıva Üstü Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Metal Sac  
**Difüzör** Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 29-60W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-II Koruma Sınıfı  
- AC-DC Besleme(MBS)  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Connector  
- PIR Sensör

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü  
**Montaj Aparatı** Vida Dübel Seti

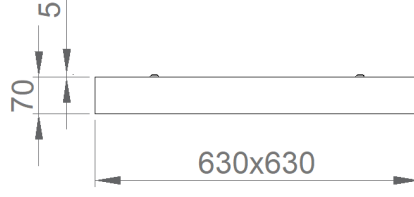

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|------|-------|------------|-----|
| 03119.66.30.023 | 29 | 2320 | 3000 | Ra>80 | 630x630x70 | 4,9 |
| 03119.66.40.024 | 29 | 2450 | 4000 | Ra>80 | 630x630x70 | 4,9 |
| 03119.66.30.031 | 41 | 3170 | 3000 | Ra>80 | 630x630x70 | 4,9 |
| 03119.66.40.033 | 41 | 3360 | 4000 | Ra>80 | 630x630x70 | 4,9 |
| 03119.66.30.052 | 60 | 5280 | 3000 | Ra>80 | 630x630x70 | 4,9 |
| 03119.66.40.055 | 60 | 5600 | 4000 | Ra>80 | 630x630x70 | 4,9 |

