

Dome-T

İç Aydınlatma - Sıva Üstü Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Metal Sac
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W) 29-60W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat



OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Vida Dübel Seti

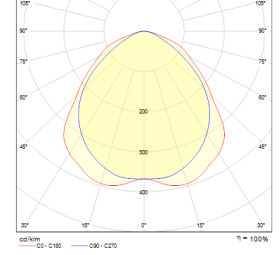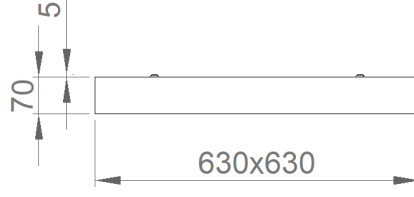

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
03119.66.30.023	29	2320	3000	Ra>80	630x630x70	4,9
03119.66.40.024	29	2450	4000	Ra>80	630x630x70	4,9
03119.66.30.031	41	3170	3000	Ra>80	630x630x70	4,9
03119.66.40.033	41	3360	4000	Ra>80	630x630x70	4,9
03119.66.30.052	60	5280	3000	Ra>80	630x630x70	4,9
03119.66.40.055	60	5600	4000	Ra>80	630x630x70	4,9

