

DRAGON

05310


Profesyonel Yönlendirilebilir Spot Armatür

Dragon, ışık performansı ve yönlendirilebilir optik yapısı ile vurgu aydınlatması için geliştirilmiştir. Hareketli iç gövde tasarımı, ışığı istenilen noktaya yönlendirilebilir. Alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı, güçlü bir ısı yönetimi sağlayarak LED bileşenlerinin uzun ömürlü çalışmasına katkıda bulunur. Metalize reflektörü ve 34°-42° açı seçenekleri sayesinde kontrollü ve odaklı bir aydınlatma oluştururken, UGR≤19 değeri ile görsel konforu destekler.

Mağazalar, showroomlar, sanat galerileri, oteller, müzeler ve ticari projeler için idealdir. Farklı mimari konseptlere uyum sağlayarak hem estetik hem de fonksiyonel bir aydınlatma deneyimi sunar.



RAL 9016

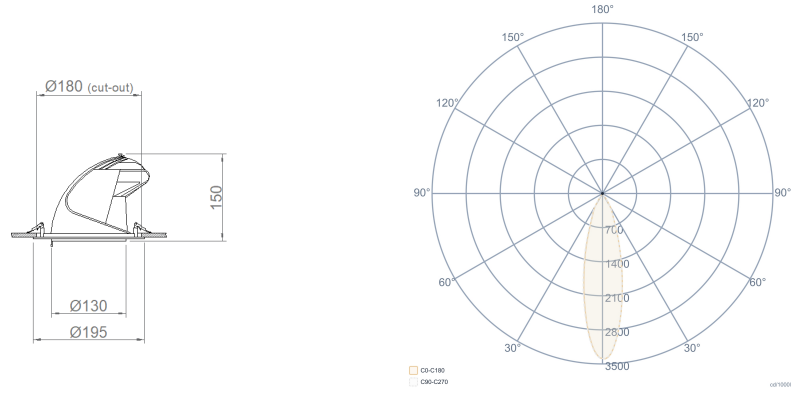

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	28W-37W	Işık Çıkış Açısı	30° - 42°
Reflektör	Metalize Kaplı Reflektör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø195x150(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
--------------	---	----	-----	-----	-------------	-----------------	----

