

Wide

İç Aydınlatma - Aplikler



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac
Optik	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Direk-Endirek
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	13-26W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI > 90
2700K ~ 6500K
Class-II Koruma Sınıfı

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------

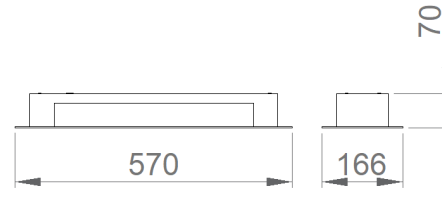

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
06144.15.30.013	13	1300	3000	Ra>80	166x570x70	3,2
06144.15.40.014	13	1400	4000	Ra>80	166x570x70	3,2
06144.15.30.026	26	2600	3000	Ra>80	166x570x70	3,2
06144.15.40.027	26	2700	4000	Ra>80	166x570x70	3,2

