

Wide

İç Aydınlatma - Aplikler



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac
Optik Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Direk-Endirek
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 13-26W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
 Acil Aydınlatma Ünitesi
 CRI > 90
 2700K ~ 6500K
 Class-II Koruma Sınıfı

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü

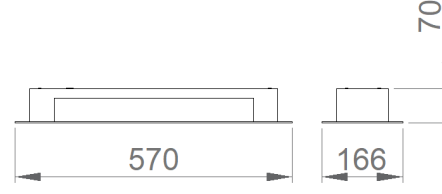

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
06144.15.40.014	13	1400	4000	Ra>80	166x570x70	3,2

