



# Wide

İç Aydınlatma - Aplikler

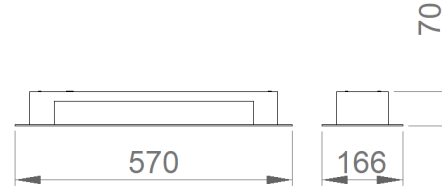

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac  
**Optik** Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Işık Dağılımı** Direk-Endirek  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL

**Güç (W)** 13-26W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI  
Acil Aydınlatma Ünitesi  
CRI > 90  
2700K ~ 6500K  
Class-II Koruma Sınıfı

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
06144.15.40.027	26	2700	4000	Ra>80	166x570x70	3,2

