

Getto

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk
Seenekleri



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Şeffaf Optik Lens
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 60°, -90°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL






Güç (W) 100-150W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket

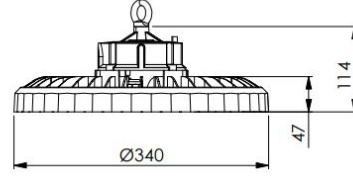

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Verimlilik	Açı	(Ø) (mm)	Kg
07306.34.40.135	100	15320	4000	153lm/w	60°-90°	Ø340	4,2

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogta ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com

