

Getto

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Şeffaf Optik Lens
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 60°,-90°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL






Güç (W) 100-150W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket

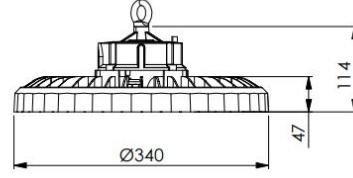

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Verimlilik	Açı	(Ø) (mm)	Kg
07306.34.40.187	150	21200	4000	141lm/w	60°-90°	Ø340	4,2

