


Flat-G 600

İç Aydınlatma - Sıva Altı Aydınlatma



Renk Seçenekleri

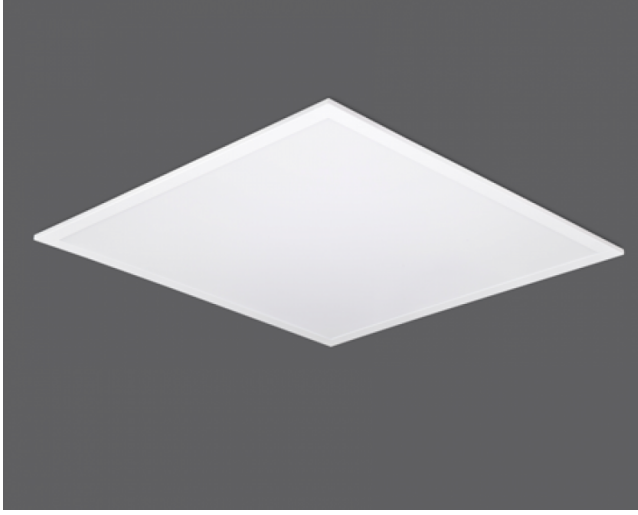

Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde & Çerçeve Metal Sac
Difüzör Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 110°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 28W-39W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay

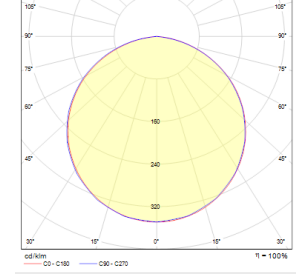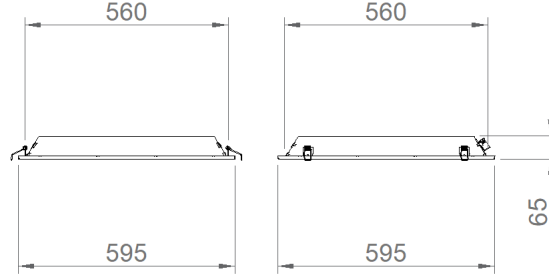

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | WxLxH (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg |
|-----------------|----|------|------|-------|------------|----------------------|-----|
| 02110.66.30.031 | 28 | 3160 | 3000 | Ra>80 | 595x595x65 | 575x575 | 2.8 |
| 02110.66.40.032 | 28 | 3260 | 4000 | Ra>80 | 595x595x65 | 575x575 | 2.8 |
| 02110.66.30.040 | 33 | 3700 | 3000 | Ra>80 | 595x595x65 | 575x575 | 2.8 |
| 02110.66.40.041 | 33 | 3960 | 4000 | Ra>80 | 595x595x65 | 575x575 | 2.8 |
| 02110.66.30.044 | 39 | 4400 | 3000 | Ra>80 | 595x595x65 | 575x575 | 2.8 |
| 02110.66.40.045 | 39 | 4600 | 4000 | Ra>80 | 595x595x65 | 575x575 | 2.8 |

