

Sumba

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Difüzör	Opal Difüzör
Boya	Eloksal Kaplama
Boyutlar(mm)	65(W) x 87(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	130°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	19-48W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı	Metal Braket

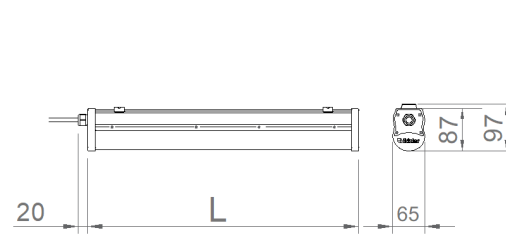

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
07102.06.30.021	19	2370	3000	Ra>80	65x600x87	1,4
07102.06.40.022	19	2450	4000	Ra>80	65x600x87	1,4
07102.09.30.022	20	2360	3000	Ra>80	65x880x87	2,0
07102.09.40.023	20	2450	4000	Ra>80	65x880x87	2,0
07102.09.30.031	29	3400	3000	Ra>80	65x880x87	2,0
07102.09.40.032	29	3740	4000	Ra>80	65x880x87	2,0
07102.09.30.042	42	4740	3000	Ra>80	65x880x87	2,0
07102.09.40.044	42	5200	4000	Ra>80	65x880x87	2,0
07102.12.30.029	29	2900	3000	Ra>80	65x1160x87	2,7
07102.12.40.030	29	3080	4000	Ra>80	65x1160x87	2,7
07102.12.30.042	40	4500	3000	Ra>80	65x1160x87	2,7
07102.12.40.043	40	4840	4000	Ra>80	65x1160x87	2,7
07102.15.30.051	48	5800	3000	Ra>80	65x1440x87	3,3
07102.15.40.053	48	6300	4000	Ra>80	65x1440x87	3,3

