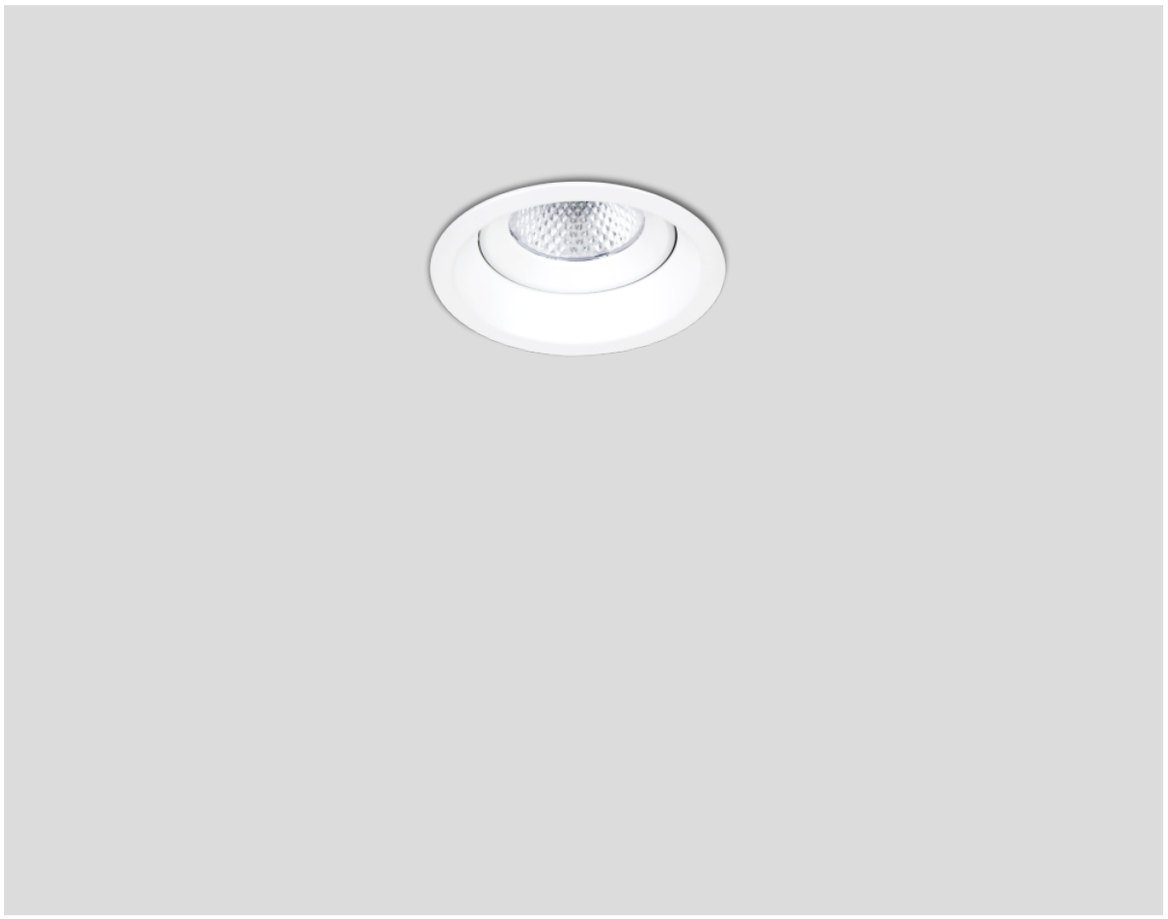


FOSTERI


05321


Yönlendirilebilir Vurgu Aydınlatması

Fosteri, Ø85 mm kompakt gövde yapısı ve yönlendirilebilir optik sistemi ile vurgu aydınlatması uygulamaları için geliştirilmiş profesyonel bir spot çözümüdür. Hareket ettirilebilir iç gövdesi sayesinde ışığın istenilen noktaya yönlendirilmesine olanak tanır ve mimari detayların, ürünlerin veya belirli yüzeylerin ön plana çıkarılmasını sağlar.

33° ışık çıkış açısı, kontrollü ve odaklı bir aydınlatma oluşturarak etkili bir vurgu etkisi sunar. Derin optik yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde görsel konforu artırırken, tavanda sade ve estetik bir görünüm oluşturur. Mağazalar, oteller, galeriler, müzeler, konut projeleri ve ticari alanlarda yönlendirilebilir yapısı sayesinde değişen mekân ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

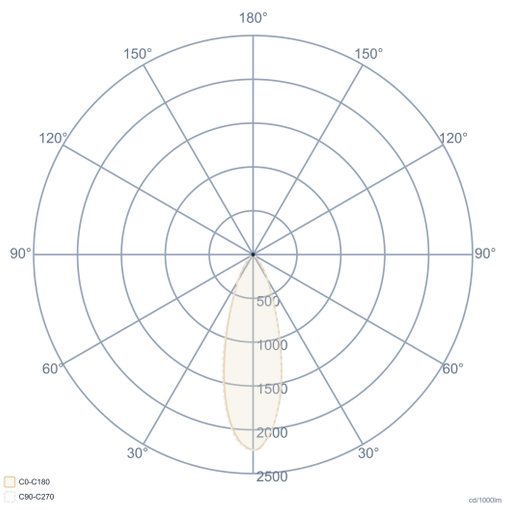



Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Parlak Optik + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø85x68(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	7-11W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>60.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	33°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05321.08.30.006	7	860	33°	3000	85x68	Ø75	0,20
05321.08.40.007	7	950	33°	4000	85x68	Ø75	0,20
05321.08.30.010	11	1100	33°	3000	85x68	Ø75	0,20
05321.08.40.011	11	1150	33°	4000	85x68	Ø75	0,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com