

Zen

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum enjeksiyon
Difüzör	Akrilik Optik Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	71(W) x 101(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Direk - Endirek
Işık Çıkış Açısı	30°/ 60°/ 90°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	61-75W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-ın Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

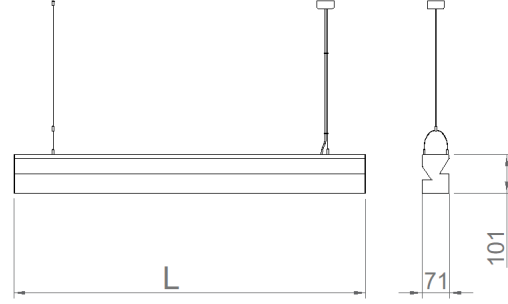

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01184.71.30.075	61	7570	3000	Ra>80	1260	4,2
01184.71.40.080	61	8020	4000	Ra>80	1260	4,2
01184.71.30.091	75	9160	3000	Ra>80	1510	5,1
01184.71.40.097	75	9700	4000	Ra>80	1510	5,1

