

BALIO-G

02112


Kademeli Optikli Panel Armatür


Balio-G, gövde içerisine geri çekilmiş difüzör yapısı ile klasik panel armatürlerden ayrışan modern bir aydınlatma armatürüdür. Kademeli optik tasarımı sayesinde ürüne mimari bir derinlik kazandırır ve konforlu bir aydınlatma sağlar.

Standart 600x600mm ölçüsü ve sıva altı montaj yapısı ile asma tavan sistemlerine kusursuz şekilde entegre olur.

Ofisler, eğitim yapıları, sağlık tesisleri ve ticari alanlar için geliştirilen Balio-G farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9006

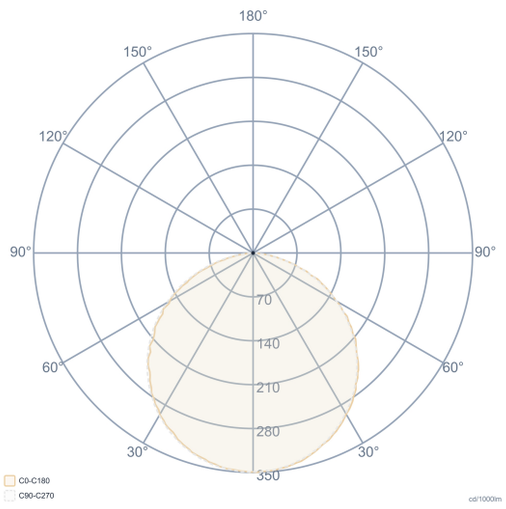

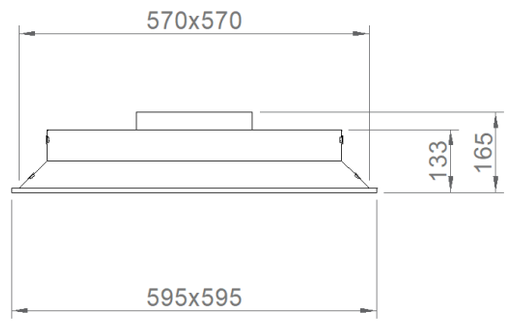

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	**Güç**	28-33W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 165(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Metal Asma Tavan	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
02112.66.30.032	28	3200	3000	595x595x140	3.20
02112.66.40.033	28	3350	4000	595x595x140	3.20
02112.66.30.036	33	3600	3000	595x595x140	3.20
02112.66.40.037	33	3700	4000	595x595x140	3.20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com