

Balio-G

İç Aydınlatma - Sıva Altı Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde & Çerçeve Metal Sac
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 28-33W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Metal Asma Tavan
Montaj Aparatı Metal Braket

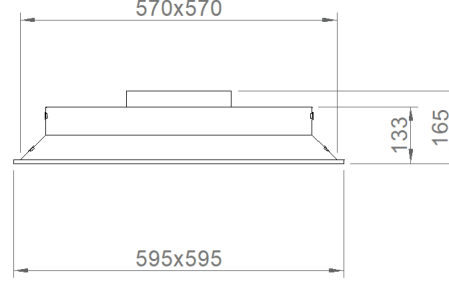

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
02112.66.30.032	28	3200	3000	Ra>80	595x595x140	3.2
02112.66.40.033	28	3350	4000	Ra>80	595x595x140	3.2
02112.66.30.036	33	3600	3000	Ra>80	595x595x140	3.2
02112.66.40.037	33	3700	4000	Ra>80	595x595x140	3.2

