

Corvus Inn

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Difüzör Yüksek Işık Geçirgenliğe Sahip Opal
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CR ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 19-38W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı - AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

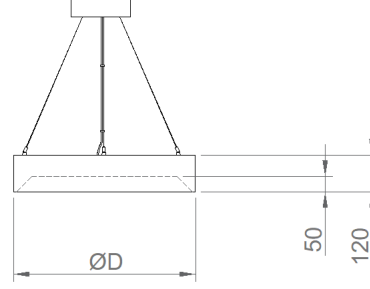

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØDx(H)	Kg
03170.40.30.018	19	1760	3000	Ra>80	Ø400x120	2,7
03170.40.40.019	19	1950	4000	Ra>80	Ø400x120	2,7
03170.60.30.030	38	4050	3000	Ra>80	Ø600x120	4,0
03170.60.40.040	38	4200	4000	Ra>80	Ø600x120	4,0

