


Nest Duo - R

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri

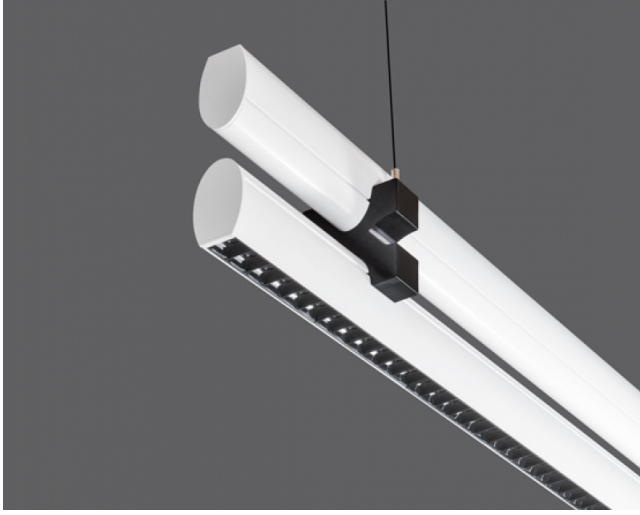

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
Reflektör	Direk: ışıklık,Yüksek verimli vakum alüminyum kaplama Polkarbon(PC) reflektör ve doğrudan parlamayı önleyici siyah termopalastik reflektör, Endirek: opal lens
Işık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş	220-240V / 50-60 Hz
Faktörü	
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°
UGR	< 17
Opsiyon	Dali

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Direk - Endirek
Işık Çıkış Açısı	36°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL


OPSİYONEL

DALI

MONTAJ

Montaj Tipi Sarkıt

Ara Bağlantı

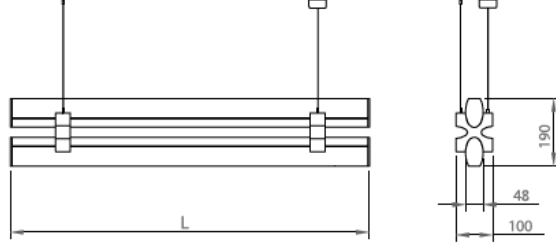

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	CRI	L (mm)	Kg
01190.11.30.053	51	5390	3000	36°	Ra>80	1130	3,2
01190.11.40.057	51	5700	4000	36°	Ra>80	1130	3,2
01190.11.30.068	60	6860	3000	36°	Ra>80	1440	4,1
01190.11.40.072	60	7270	4000	36°	Ra>80	1440	4,1

