

Snow-023

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Difüzör
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	26W-30W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- Mikroprizmatik Difüzör (UGR < 19)	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü	- Class-I Koruma Sınıfı
- PIR Sensör	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

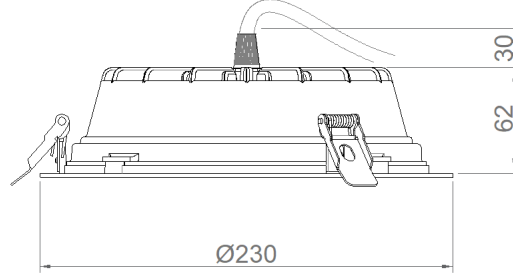

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05393.23.30.025	26	2650	3000	Ra>80	Ø230x62	Ø218	0,9
05393.23.40.027	26	2780	4000	Ra>80	Ø230x62	Ø218	0,9
05393.23.30.031	30	3000	3000	Ra>80	Ø230x62	Ø218	0,9
05393.23.40.032	30	3150	4000	Ra>80	Ø230x62	Ø218	0,9

