SNOW IP54/40

05393

Performanslı IP54/40 - Downlight Armatürü

Snow Serisi, alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı ile dayanıklılığı, estetiği ve yüksek performansı bir araya getiren profesyonel bir downlight aydınlatma çözümüdür. Sade tasarımı ve homojen ışık dağılımı sayesinde ofis, mağaza, otel, eğitim ve ticari alanlarda konforlu bir aydınlatma sunar.

Gövde ve çerçeve arasında kullanılan conta detayı sayesinde IP40 ve IP54 koruma seçenekleri, sağlam konstrüksiyonu ve kaliteli malzeme yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım performansı sunar. Ø90, Ø150, Ø190 ve Ø230mm çap seçenekleri ile farklı tavan yükseklikleri ve aydınlatma ihtiyaçlarını giderir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

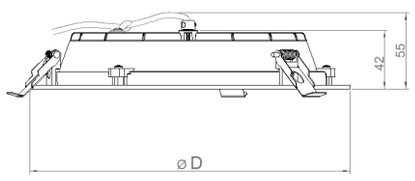

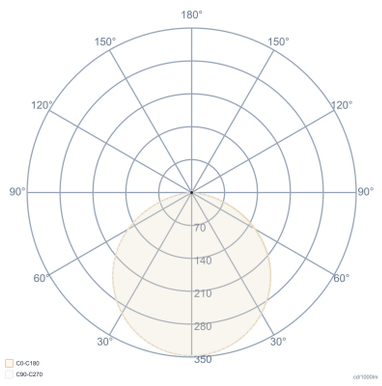

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç**	8W-30W	**Işık Çıkış Açısı**	110°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø90(W)xØ230(L)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05393.19.30.023	23	2430	3000	Ø190	Ø180	0,60

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com