





SNOW IP54/40

05393

Performanslı IP54/40 - Downlight Armatürü

Snow Serisi, alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı ile dayanıklılığı, estetiği ve yüksek performansı bir araya getiren profesyonel bir downlight aydınlatma çözümüdür. Sade tasarımı ve homojen ışık dağılımı sayesinde ofis, mağaza, otel, eğitim ve ticari alanlarda konforlu bir aydınlatma sunar.

Gövde ve çerçeve arasında kullanılan conta detayı sayesinde IP40 ve IP54 koruma seçenekleri, sağlam konstrüksiyonu ve kaliteli malzeme yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım performansı sunar. Ø90, Ø150, Ø190 ve Ø230mm çap seçenekleri ile farklı tavan yükseklikleri ve aydınlatma ihtiyaçlarını giderir.

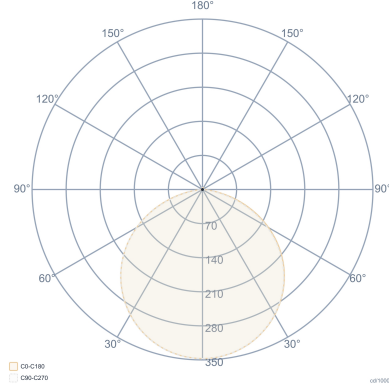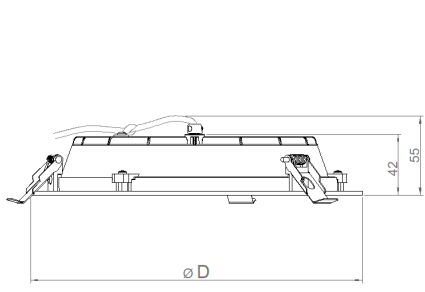

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	8W-30W	Işık Çıkış Açısı	110°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø90(W)xØ230(L)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05393.19.40.026	23	2700	4000	Ø190	Ø180	0,60

