

Snow-019

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 110°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 20W-23W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablolama Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi
- Mikroprizmatik Difüzör (UGR < 19) - CRI > 90
- 2700K ~ 6500K - Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü - Class-I Koruma Sınıfı
- PIR Sensör - AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay

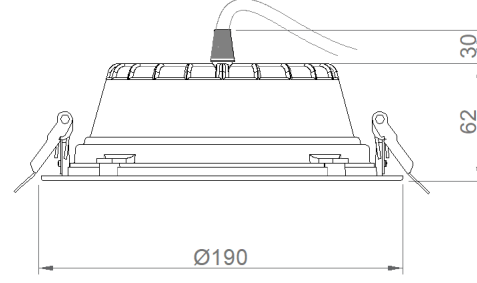

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05393.19.30.018	20	1650	3000	Ra>80	Ø190x62	180	0,7
05393.19.40.019	20	1750	4000	Ra>80	Ø190x62	180	0,7
05393.19.30.021	23	1960	3000	Ra>80	Ø190x62	180	0,7
05393.19.40.022	23	2020	4000	Ra>80	Ø190x62	180	0,7

