

# Snow-015

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Alüminyum Enjeksiyon  
**Difüzör** Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör  
**Çerçeve** Alüminyum Enjeksiyon  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 110°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 10-14W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablolama** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM  
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi  
- Mikroprizmatik Difüzör (UGR < 19) - CRI > 90  
- 2700K ~ 6500K - Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü - Class-I Koruma Sınıfı  
- PIR Sensör - AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı  
**Montaj Aparatı** Çelik Yay

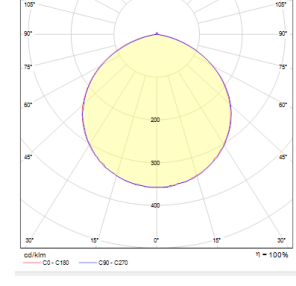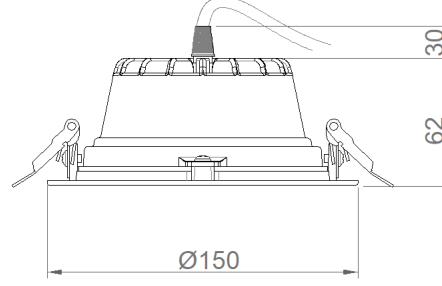

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
05393.15.30.007	10	720	3000	Ra>80	Ø150x62	138
05393.15.40.007	10	760	4000	Ra>80	Ø150x62	138
05393.15.30.009	14	930	3000	Ra>80	Ø150x62	138
05393.15.40.010	14	1020	4000	Ra>80	Ø150x62	138

